DIGITUS® KVM-Switch, 2-Port, Dual-Display, 4K, HDMI/DisplayPort

DS-12865

EAN 4016032510086



KVM Switch Dualer Eingang HDMI+DP, 2 HDMI+DP In, 2X HDMI Out. 4K60Hz, USB Hub, Audio

Mit dem DIGITUS 2-Port KVM-Switch für Dual-Displays haben Sie die Möglichkeit, zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur- und Mauskombination zu bedienen. Per Knopfdruck oder Hotkey schalten Sie bequem zwischen den beiden PCs um und sparen sich aufwendiges Umstecken sämtlicher Kabel. Die Ausgabe an bis zu zwei Monitore erfolgt wahlweise über den integrierten HDMI-Ausgang an der Rückseite – ideal für gemischte Monitorumgebungen, in denen beide Videostandards gleichzeitig betrieben werden. Audiosignale von Mikrofon und Lautsprecher werden ebenfalls umgeschaltet. Zusätzlich sind zwei USB 3.0-Anschlüsse an der Frontseite vorhanden, die für weitere Peripheriegeräte wie z. B. USB-Sticks oder Drucker an beiden PCs genutzt werden können.

Bedienen Sie zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur- und Mauskombination und schalten Sie bequem zwischen den beiden PCs per Knopfdruck oder Hotkey um.

- Eingänge:
- 2× HDMI Type-A female (schwarz)
- 2× DisplayPort Type-A female (schwarz)
- 2× USB Type-B female (Tastatur/Maus, je PC)
- 2× Mini-Klinke 3,5 mm schwarz (Audio + MIC, je PC)
- Ausgänge (Konsole):
- 2× HDMI Type-A female (schwarz)
- 1× USB Type-A female (Tastatur)
- 1× USB Type-A female (Maus)
- 1× Mini-Klinke 3,5 mm grün (Lautsprecher)
- 1× Mini-Klinke 3,5 mm pink (Mikrofon)
- Frontanschlüsse: 2× USB 3.0 Type-A (frontseitig)
- Max. Auflösung: 4K@60Hz (3840×2160) an beiden Ausgängen
- Umschalten: Fronttaste / Hotkey (4 Modi)
- Standard-Hotkey: [Strg]+[Strg] (umstellbar auf Scroll/Num/Caps)
- LEDs Frontseite: Online (rot), Aktiv ausgewählt (grün)
- Stromversorgung: DC 5V/2A, Buchse 5,5×2,1 mm (extern)
- Gehäuse: Aluminiumlegierung
- Maße (B×T×H): 161 × 105 × 78 mm
- Gewicht: 1,34 kg

Merkmale

- Anzahl der Ports: 2
- Schnittstelle: HDMI

Lieferumfang

- KVM-Switch
- KVM-Kabelset (1,8 m)
- Benutzerhandbuch

Logistische Daten


	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	12	21,88	46,70	38,00	44,40	78.792,20
Innen-VPE	1	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,82	12,00	21,00	21,00	5,29
Netto einzeln ohne VP	0	0,54	6,00	10,50	16,10	1.014,30

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


Weitere Anwendungsbilder:





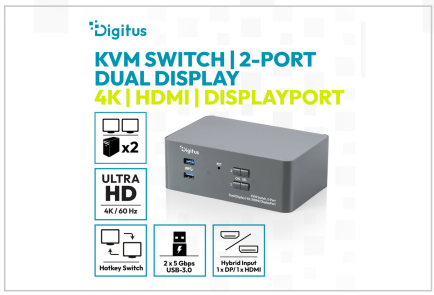



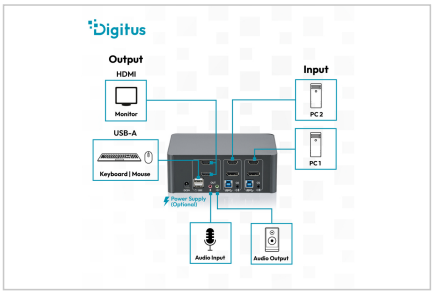







Sicherheitshinweise

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine eine externe Stromversorgung hat, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externer Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das
- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsproblem auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com