USB-GaN-Ladegerät 140W, 3x USB-C, 1x USB-A



Schnell-Installationsanleitung

DA-10305

Inhaltsübersicht

1. Einführung 3
2. Merkmale.....4
3. Inhalt der Verpackung 4
4. Spezifikationen 5
5. Stromverteilung 7
6. Warnungen/Werbung 8

Besonderer Hinweis

- Um die elektrische Sicherheit und die Produktleistung zu gewährleisten, kann die Ausgangsleistung aufgrund des intelligenten Temperaturkontrollmechanismus schwanken, wenn die Umgebungstemperatur zwischen 26-35℃ (78.8-95℉) mit einer hohen Ausgangslast liegt.
- Um ein optimales Ladeerlebnis und eine schnelle Ladegeschwindigkeit zu gewährleisten, wird empfohlen, das offizielle 5A-Ladekabel zu verwenden, das das Stromversorgungsprotokoll unterstützt.

1. Einführung

Das 140-W-GaN-II-Ladegerät mit stabiler Halterung und vier Anschlüssen ist die ideale Lösung für moderne Arbeitsplätze mit hohem Energiebedarf. Ausgestattet mit drei USB-C-Anschlüssen (140 W, 100 W und 65 W max.) und einem USB-A-Anschluss (22,5 W max.) können Sie Ihren Laptop, Ihr Tablet, Ihr Smartphone und mehr gleichzeitig aufladen. Mit bis zu 130 W Gesamtleistung im Dual-Port-Modus, bis zu 115 W im Triple-Port-Modus und bis zu 110 W, wenn alle Ports voll ausgelastet sind. Ob im Büro, im Home Office, im Co-Working Space oder in der Universität: Das 140-W-USB-Ladegerät ist die ideale Lösung, wenn Sie in einer professionellen Umgebung mehrere Geräte gleichzeitig, sicher und effizient aufladen wollen. Selbst zwei Notebooks sind kein Problem. Mit dem praktischen Standfuß können Sie das Ladegerät platzsparend auf Ihrem Schreibtisch platzieren. Die moderne GaN II-Technologie (Galliumnitrid) ermöglicht hohe Effizienz, kompaktes Design und zuverlässige Ladeergebnisse. Hergestellt aus 30 % recyceltem PCR-Material (Post-Consumer-Recycling) und zu 100 % plastikfrei verpackt, verbindet das Gerät technologische Leistung mit einem nachhaltigen Anspruch. Es werden keine Kompromisse in Bezug auf Leistung und Haltbarkeit gemacht. Universell einsetzbar für Smartphones, Tablets, Notebooks und andere USB-Geräte - das 140 W GaN II Ladegerät ist die intelligente Lösung, wenn Sie maximale Leistung, clevere Technologie und Nachhaltigkeit in einem Gerät wünschen.

2. Merkmale

- Moderne GaN II Technologie: Kompaktes Design, effizient und sicher
- Nachhaltig: 30% recyceltes Material im Kunststoffgehäuse und 100% plastikfreie Verpackung
- Universell kompatibel: Notebooks, Tablets, Smartphones oder andere USB-Geräte
- USB-C1 mit bis zu 140 W - Perfekt für leistungsstarke Laptops und schnelles Laden
- USB-C2-Anschluss mit bis zu 100 W - Perfekt für schnelles Laden von Tablets und Laptops
- USB-C3-Anschluss mit bis zu 65 W - Zuverlässig für Tablets, Smartphones, Kameras und mehr
- USB-A-Anschluss mit bis zu 22,5 W - Kompatibel mit klassischen USB-Geräten
- Zwei Geräte gleichzeitig aufladen - mit bis zu 130 W Gesamtleistung
- Drei Anschlüsse können parallel genutzt werden - Bis zu 115 W für vielseitiges Laden
- Versorgt vier Geräte gleichzeitig mit Strom - mit bis zu 110 W Leistung
-

3. Inhalt der Verpackung

- USB-Ladegerät
- Netzkabel (1,5 m)
- Gebrauchsanweisung


4. Technische Daten

Maximale Leistung bei Einzelanschluss	USB-C1 max. 140W, USB-C2 max. 100W, USB-C3 max. 65W, USB-A max. 22.5W
Laden mehrerer Geräte (2 Anschlüsse) USB-C1/C2 + USB-C2/C3	65 W max. je.
Laden mehrerer Geräte (2 Anschlüsse) USB-C1/USB-C2 + USB-A	100 W + 18 W max.
Laden mehrerer Geräte (3 Anschlüsse) USB-C3 + USB-A	7,5 W + 7,5 W max.
Laden mehrerer Geräte (3 Anschlüsse) USB-C1 + USB-C2 + USB-C3	65 W + 30 W + 20 W max.
Aufladen mehrerer Geräte (3 Anschlüsse) USB-C1 + USB-C2 + USB-A	65 W + 30 W + 18 W max.
Aufladen mehrerer Geräte (3 Anschlüsse) USB-C1 + USB-C3 + USB-A	100 W + 7,5 W + 7,5 W max.
Aufladen mehrerer Geräte (3 Anschlüsse) USB-C2 + USB-C3 + USB-A	100W + 7,5W + 7,5 W max.
Aufladen mehrerer Geräte (4 Anschlüsse) USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A	65 W + 30 W + 7,5 W + 7,5 W max.


Technologie zum Aufladen	GaN II-Technologie (Galliumnitrid) für hohe Effizienz, geringe Wärmeentwicklung und kompaktes Design
Gehäuse und Verpackung	Kunststoffgehäuse aus 30% recyceltem PCR-Material, Kunststofffreie Verpackung
Schutz	Schutz gegen Überstrom, Kurzschluss und Überhitzung
Eingangsspannung/ Bemessungsstrom/Frequenz	100-240V / 2,5A / 50/60Hz
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	84.70 %
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	0.29W
Farbe des Produkts	Weiß
Abmessungen	7,3 x 7,2 x 3,0 cm
Gewicht	323 g

5. Stromverteilung


Ein-Port-Ausgang

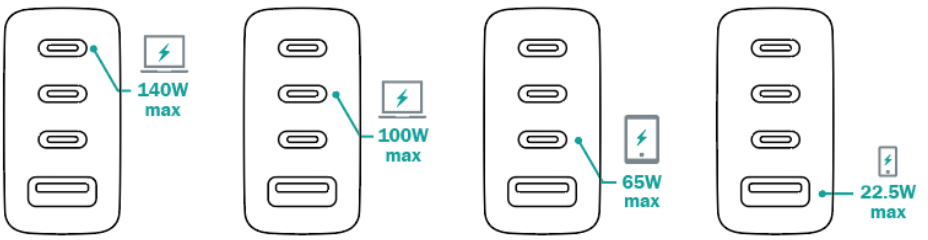


Zweiport-Ausgang

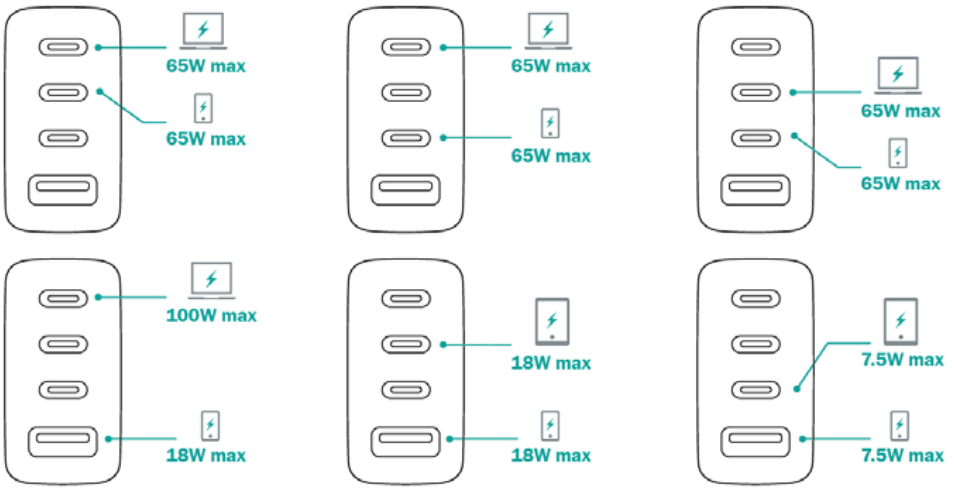

Ausgang mit drei Anschlüssen

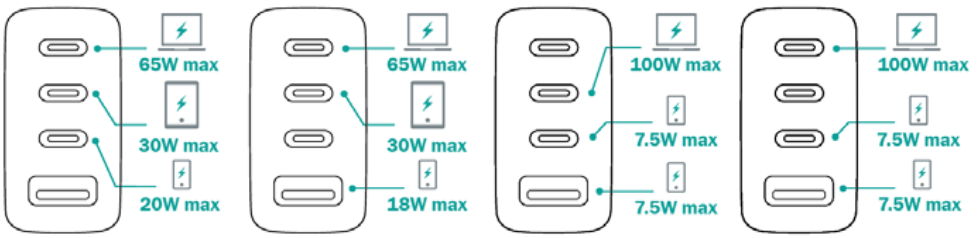

Ausgang mit vier Anschlüssen

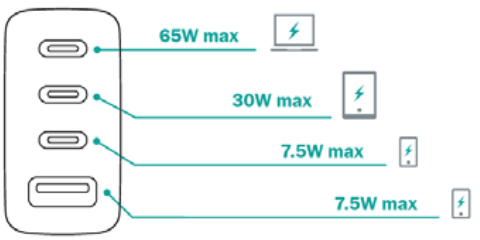

6. Warnungen/ Sicherheitshinweise

1. Lassen Sie Kinder oder unbefugte Benutzer das Produkt nicht berühren.
2. Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
3. Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern.
4. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeitsbehältern fern.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, das Schutzgehäuse zu öffnen. Der Kontakt mit stromführenden Kabeln und Bauteilen kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen.
6. Decken Sie das Gerät nicht ab, da es sich bei der Benutzung erwärmt. Stellen Sie das Gerät in einem offenen Raum mit Luftzirkulation auf, um eine optimale Belüftung zu gewährleisten.
   Setzen Sie das Produkt nicht extremer Hitze aus.
7. Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Betriebs und der Lagerung nicht beschädigt wird.
8. Bitte ziehen Sie das Ladegerät gerade aus der Wand. Wenn Sie das Ladegerät aus der Wand ziehen, ziehen Sie bitte nicht am Kabel. Das Ladegerät sollte immer leicht zugänglich sein.
9. Wenn die Schutzhülle oder das Kabel des Produkts beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr.

10. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst, sondern wenden Sie sich an uns, wenn Sie irgendwelche Probleme oder Fragen haben.
11. Die Eingangs- und Ausgangsnennwerte entnehmen Sie bitte dem Kennzeichnungsetikett auf dem Gerät. Überlasten Sie das Netzteil nicht.

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, können Sie diese per Post unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

info@assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Deutschland